


LINEA STAGE 800-4A

Театральный светильник рассеянного света

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

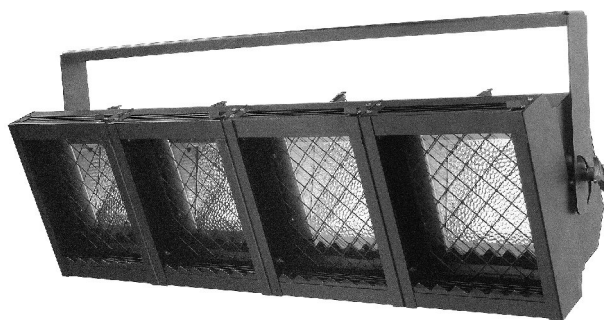

LINEA STAGE 800-4A – театральные светильники заливающего направленного света с асимметричным отражателем из высококачественного алязакированного алюминия. Благодаря углу раскрытия в 72 градуса и асимметричному распространению светового потока LINEA STAGE 800-4A используется для освещения театральных задников и панорам с близкого расстояния 2-3 метра с верхнего софита или снизу. Светильники LINEA STAGE 800-4A открывают новые возможности художникам по свету благодаря использованию широкой гаммы цветовых оттенков плёночных светофильтров.

В светильнике установлен теплофильтр из термоупрочнённого стекла с отражающим тепловые лучи покрытием. Специальная конструкция корпуса прибора и теплофильтр обеспечивают продолжительную работу плёночного светофильтра даже с малым коэффициентом прозрачности. В конструкции светильника предусмотрен откидывающийся модуль светофильтра, который обеспечивает удобный доступ для смены лампы без снятия плёночного светофильтра и без использования дополнительного инструмента.

Для безопасной замены лампы предусмотрено автоматическое отключение питающего напряжения при помощи микровыключателей.

Для обеспечения надёжной эксплуатации приборов, в качестве сетевого питающего кабеля используется специальный силиконовый термоустойчивый кабель THERMFLEX.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания	220 В $\pm$ 5% 50 Гц
Тип применяемой лампы	R7s 230 В 500/800 Вт 117,6 мм (возможна переустановка патронов под лампу длиной 132 мм)
Размер плёночного светофильтра	290 x 235 мм
Охлаждение прибора	естественная конвекция
Рабочее положение	произвольное
Режим работы	продолжительный
Масса	20,1 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:






Схема подключения

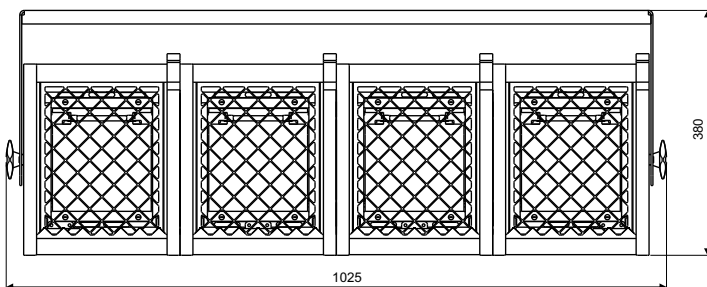

ВАЖНО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Светильник должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с комнатной температурой.
Не устанавливать светильник на расстоянии менее 1м от легковоспламеняющихся предметов!
При эксплуатации прибора соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами.
Все электрические соединения и обслуживание светильника должен выполнять квалифицированный специалист.

ВНИМАНИЕ! Все работы по обслуживанию и ремонту светильника, а также замену лампы производить только после отключения питания и полного остывания лампы!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация светильника без заземления и электрической защиты (предохранители, автоматы)!

НЕ ЗАКРЫВАТЬ вентиляционные отверстия!

WWW.IMLIGHT.RU

РОССИЯ, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
тел./факс: /8332/ 340-344 (многоканальный), mailto: imlight@show.kirov.ru

**IM
IMAGE
LIGHT**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Светильники серии "LINEA STAGE":

Linea Stage 500, Linea Stage 800-4, Linea Stage 800-4A, Cyclorama Linea Stage 800 3x2A.

Светильники серии "FLOOD LIGHT":

FL-1, FL-1A, FL-3, FL-3A, FL-4, FL-4A, Cyclorama FL 2x2A.

Схема переустановки патронов R7s под разные типы (длины) ламп для светильников с линейной галогенной лампой 500W

Заводская установка патронов выполнена под лампу длиной 117-119 мм. При этом патроны закреплены на резьбовые втулки выступающие из кронштейнов патронов, как показано на рисунке:

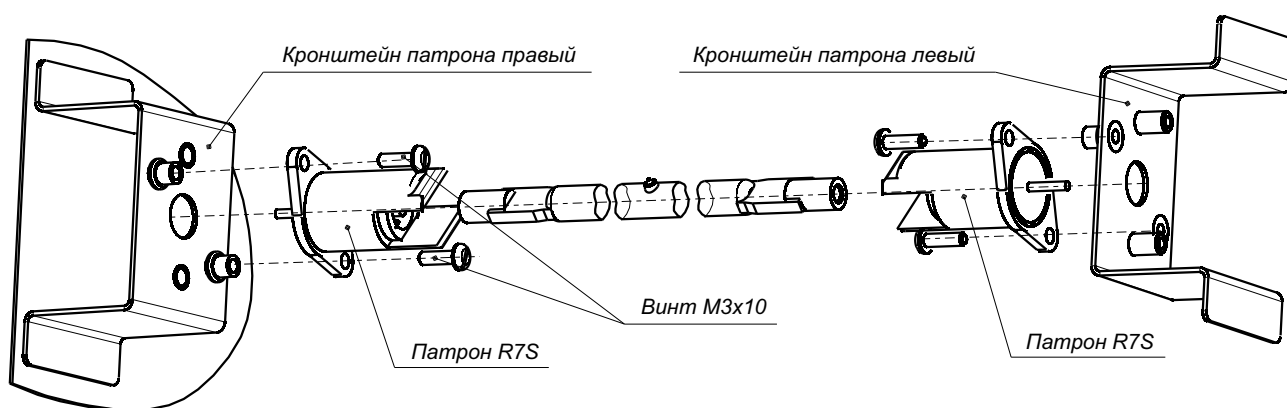


Рис 1. Установка патронов под лампу длиной 117-119 мм.

Для переустановки патронов под лампу длиной 132 мм. (например: ЛИСМА КГ220-500-1, КГ 220-500-2, КГ 220-500-6) необходимо выкрутить винты крепления патронов (М3х10) и снять патроны с резьбовых втулок. Затем закрепить патроны этими же винтами к резьбовым втулкам, утопленным в кронштейн патронов, как показано на рисунке. Переустановку необходимо выполнить с обеих сторон.

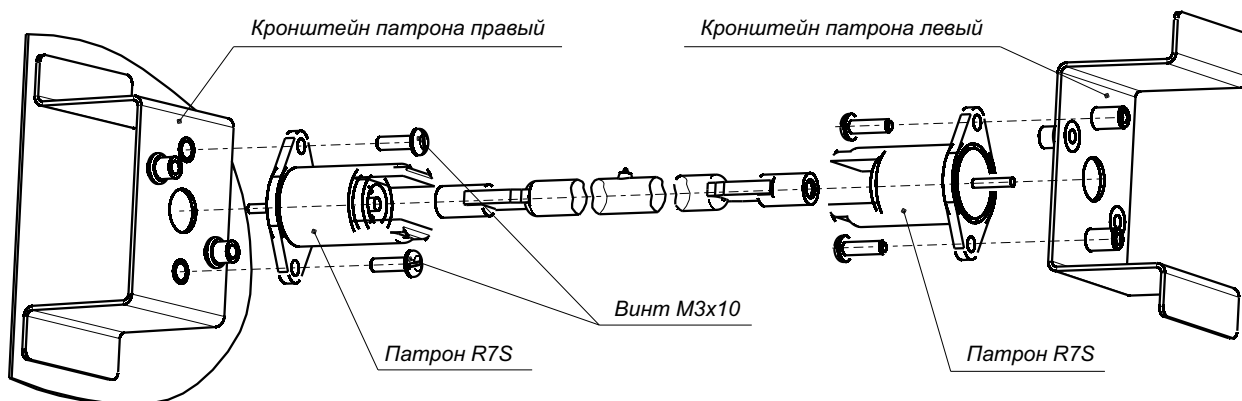


Рис 2. Установка патронов под лампу длиной 132 мм.

Гарантийный талон № _____

Заполняется производителем

Наименование изделия _____

Серийный номер _____

Дата выпуска “ ____ ” _____ 20__ г.

Заполняется продавцом

Дата продажи “ ____ ” _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____
фамилия продавца

М. П. / _____
название торгующей организации



Световой прибор сертифицирован системой РОСТТЕСТ,
сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В02309.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии - 12 месяцев

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, режима хранения, режима транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. По истечении гарантийного срока или нарушения условий эксплуатации ремонт производится за счёт потребителя.

Гарантия на лампу не распространяется.

Гарантийному ремонту не подлежат приборы со следами механических повреждений и коррозии корпуса, с изменённым потребителем электрическим монтажом или конструкцией, а так же при нарушении требований по установке и технике безопасности.

Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, чёткой печатью компании и подписью продавца и при предъявлении прибора с шильдиком соответствующего серийного номера.

Претензии по качеству товара принимаются по месту приобретения.

Отметки о проведённом ремонте

Дата ремонта	Произведенный ремонт	Подпись мастера