

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ПРИБОРА

Цветодинамический прожектор PLASMA JET может быть использован для создания световой динамической подсветки в интерьере освещении баров, кафе, дискотек, ресторанов, холлов и также в составе сценического освещения. Простой в обслуживании и надёжный в эксплуатации прожектор имеет улучшенную оптическую систему, обеспечивающую широкий яркий луч.

Прожектор имеет проекционный модуль, в конструкции которого применен волоконно-оптический преобразователь (ВОП), создающий луч различных цветов изменяющих своё распределение случайным образом. Диск светофильтра состоит из 32 дихроичных светофильтров 10-ти различных цветов, что позволяет в сочетании с ВОП добиться фантастического перераспределения цветовых оттенков. Имеется ручная регулировка фокуса, встроенный вентилятор обеспечивает длительную непрерывную работу. Регулировка фокуса осуществляется вращением корпуса объектива.

Для установки лампы необходимо выкрутить 2 винта, расположенных на нижней стенке прожектора, ослабить 4 боковых винта. Снять крышку, извлечь лампу с патроном, отсоединить лампу от патрона, установить новую.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ


В приборе предусмотрена регулировка скорости смены светофильтров. В этом режиме кнопками /+ / и /- / осуществляется изменение скорости вращения колеса светофильтров. Скорость изменяется от нуля (нет вращения) до максимально заданной скорости. При выключении питания настройки сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.



Технические характеристики	
Напряжение питания	220В/50-60Гц
Потребляемая мощность	не более 300Вт
Тип применяемой лампы	ELC 24V 250W
Охлаждение прибора	принудительное
Рабочее положение	произвольное
Угол раскрытия луча	30°
Вес, кг	7,7



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

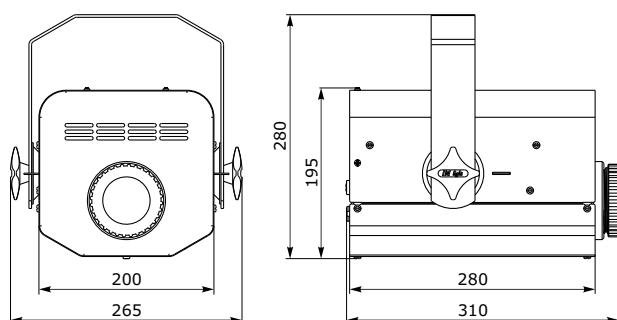

ВАЖНО

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.**

Прожектор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с комнатной температурой. Не устанавливайте прожектор на расстоянии менее 0,5м от легковоспламеняющихся предметов!

После установки прожектора подключите сетевой шнур, проверьте надежность заземления!

Убедитесь, что лампа установлена!

Установку лампы производить только при отключенном питании прожектора!

При эксплуатации прибора соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами. Все электрические соединения и обслуживание прожектора должен выполнять квалифицированный специалист.

ВНИМАНИЕ! Все работы по обслуживанию и ремонту прожектора, а так же замену ламп производить только после отключения питания и полного остывания лампы!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прожектора без заземления и электрической защиты (предохранители, автоматы)!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать прожектор с открытой нижней крышкой!
НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ вентиляционные отверстия.

Гарантийный талон № _____

Заполняется производителем

Наименование изделия _____

Серийный номер _____

Дата выпуска " ____ " _____ 20__ г.

Заполняется продавцом

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____
фамилия продавца

М. П. / _____
название торгующей организации

Гарантийные обязательства

Срок гарантии - 12 месяцев

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, режима хранения, режима транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. По истечении гарантийного срока или нарушения условий эксплуатации ремонт производится за счёт потребителя.

Гарантия на лампу не распространяется.

Гарантийному ремонту не подлежат приборы со следами механических повреждений и коррозии корпуса, с изменённым потребителем электрическим монтажом или конструкцией, а так же при нарушении требований по установке и технике безопасности.

Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, чёткой печатью компании и подписью продавца и при предъявлении прибора с шильдиком соответствующего серийного номера.

Претензии по качеству товара принимаются по месту приобретения.

Российская федерация, Кировская область, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
тел./факс: /8332/ 340-344 (многоканальный)
отдел производства: light@show.kirov.ru
отдел реализации: г. Киров - dealer@show.kirov.ru
г. Москва - dealer@msk.ilight.ru

IM LIGHT
WWW.IMLIGHT.RU

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только при наличии печати и подписи продавца!

Дополнение к инструкции по эксплуатации.

Данное изделие представляет собой технически сложное светотехническое оборудование и предназначено для использования в различных развлекательных комплексах. При бережном и внимательном обращении оно будет служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания во внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с условиями эксплуатации, описанными в паспорте изделия и условиями гарантийного обслуживания, описанными в данном гарантийном талоне. Во время монтажа и эксплуатации изделия, пожалуйста, соблюдайте основные правила по технике безопасности. Своевременно проводите профилактические работы, описанные в паспорте изделия.

Уважаемый покупатель!

Если у вас возникли вопросы по работе нашего оборудования, замечания или предложения обратитесь к нашему представителю в Вашем городе или непосредственно в производственный отдел нашей компании.

Информация о передаче товара в сервисные центры.

Передача товара в сервисные центры компании «ИМЛАЙТ» осуществляется через официальных дилеров компании по месту приобретения товара. Кроме того вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр компании «ИМЛАЙТ» в вашем регионе.

Информация о сервисных центрах компании «Имлайт».

г. Киров:

Российская федерация, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б.
Телефон 8 (8332) 340-344 доб. 211, e-mail: service@show.kirov.ru

г. Москва:

Российская федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.11, офис №1.
Телефон 8 (495) 772-79-36, e-mail: service@msk.imlight.ru

Отметки о проведенном ремонте:

Дата ремонта	Произведённый ремонт	Подпись мастера

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только при наличии печати и подписи продавца!